

STONE



LUMINA STONE



FAP
CERAMICHE
Naturalmente casa.

**LUMINA
STONE**


LUMINA STONE BEIGE

CALDO & SOFISTICATO
WARM & SOPHISTICATED

FLOWER CONCEPT STORE



Wall: Lumina Stone Beige & Flower Beige - Counter Top: Rock Beige & Beige - Floor: Rooy Taupe

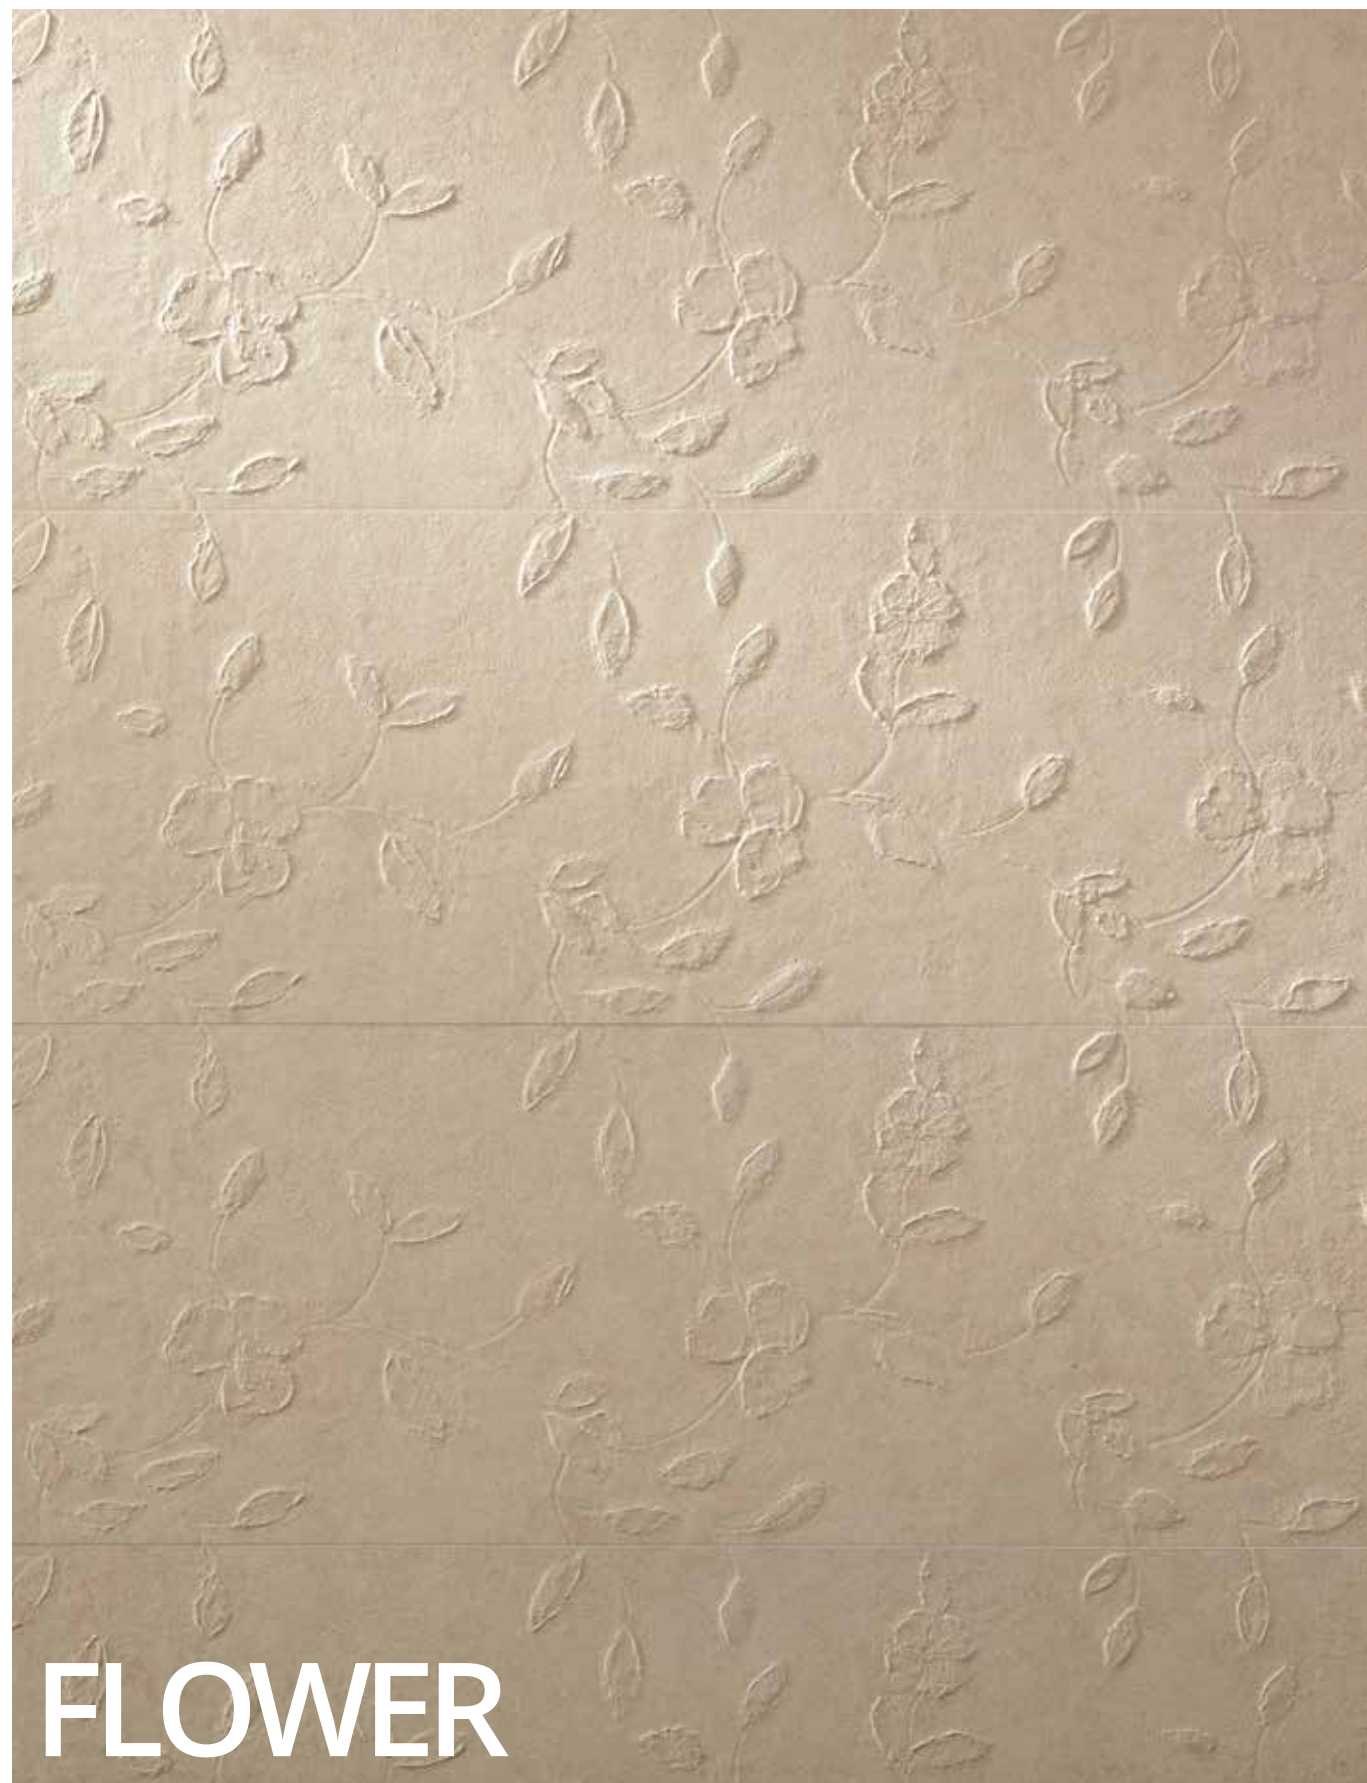

FLOWER FOR MY BATHROOM



Wall: Lumina Stone Flower Beige & Lumina Satinato Bronze Listello

ESSENTIAL & PERSONAL BATHROOM



Wall: Lumina Stone Beige, Edge Beige & Beige Brick Macromosaico - **Floor:** Fapnest Silver & Tratti Mosaico Silver

LUMINA STONE EDGE



LUMINA STONE GREY

ESSENZIALE & CONTEMPORANEO
ESSENTIAL & CONTEMPORARY

NATURALLY CONTEMPORARY SPA



Wall: Lumina Stone Rock Grey - Floor: Nux Grey

A GORGEOUS MOSAIC WALL



Wall: Lumina Stone Grey Brick Mosaico

A RELAXING LIVING ROOM



Wall: Lumina Stone Edge Grey - Floor: Rooy Dark

LUMINA STONE LIGHT

PURO & ETERNO
PURE & ETERNAL

FOR
HOSPITALITY
ALL YOU
NEED IS
LUMINA STONE



Wall: Lumina Stone Edge Light - **Floor:** Nux White

SIAMO CERAMICA

UNA SCELTA CONSAPEVOLE

WE ARE CERAMICS

A MINDFUL CHOICE

la fleur

IL MASSIMO DELL'IGIENE
MAXIMUM HYGIENE

SICURA PER LA SALUTE
SAFE FOR HEALTH

NON BRUCIA
DOES NOT BURN

VERSATILE
VERSATILE

ECOLOGICA
ECO-FRIENDLY

RESISTE A TUTTO
RESISTANT TO EVERYTHING

comunicazione realizzata in partnership con:
communication carried out in partnership with:

ceramica info
www.ceramica.info

MOSAICO ANTICATO

PASTA BIANCA / WHITE BODY

MOSAICO + BRICK MOSAICO + BRICK MACROMOSAICO

PRIMA DELLA
STUCCATURA
BEFORE
GROUTING

DOPO LA
STUCCATURA
AFTER
GROUTING

Wall tiles

Piastrelle rettificate in pasta bianca, pareti senza fughe

Rectified white body tiles, jointless walls

Noi realizziamo piastrelle e ne tagliamo i bordi per renderle a “spigolo vivo”, questo permette di posarle senza fuga, così le pareti sono superfici continue, lisce e perfette, le fughe quasi invisibili. Oltre ai benefici estetici, non trattengono lo sporco e facilitano la pulizia.

We create tiles and cut the edges. These “sharp-edge” tiles can be laid without joints, for perfectly smooth, continuous surfaces, with the joints barely noticeable. In addition to the aesthetic advantages, these tiles prevent dirt from gathering and are thus easy to clean.

FORMATS RECTIFIÉS, POSE À JOINT RÉDUIT

Nous réalisons des carreaux que nous rectifions pour obtenir des bords parfaitement droits qui permettent une pose à joints réduits. Les murs apparaissent ainsi plus uniformes et continus car le joint est presque invisible. Ceci constitue non seulement un avantage esthétique, les espace apparaissent plus grands, mais également fonctionnel : la saleté s’y loge en effet moins facilement et l’entretien est plus aisé.

GESCHLIFFENE FLIESEN, FUGENLOSE WÄNDE

Wir produzieren Fliesen und schneiden die Kanten, um «scharfe Kanten» zu erhalten. Dies bedeutet, dass sie nahtlos verlegt werden können, sodass die Oberflächen durchgehend, glatt und perfekt sind und die Fugen kaum sichtbar sind. Zusätzlich zu den ästhetischen Vorteilen wird Schmutz nicht eingeschlossen und die Reinigung wird erleichtert.

LOSAS RECTIFICADAS, PAREDES SIN JUNTAS


Realizamos losas y cortamos los bordes para que sean de “arista viva”, lo que permite colocarlas sin juntas; de esta manera las superficies de las paredes son continuas, lisas y perfectas y las juntas son casi invisibles. Además de los beneficios estéticos, no retienen la suciedad y facilitan la limpieza.

ОСНОВНАЯ ПЛИТКА, БЕСШОВНАЯ СТЕНКА

Мы производим плитки и дорабатываем края, чтобы создать «живой край». Это позволяет использовать бесшовную технику укладки, которая гарантирует непрерывность, гладкость и совершенство поверхностей с почти невидимыми швами. В дополнение к эстетическим преимуществам, этот стиль не задерживает грязь и облегчает стирку.отражают совершенное сочетание керамических традиций и находок современного дизайна.

RETTIFICHIAMO LE PIASTRELLE CON UN TAGLIO LEGGERMENTE INCLINATO PER CONSENTIRE LA POSA ACCOSTATA:

- posa senza sbecatura
- penetrazione agevolata dello stucco

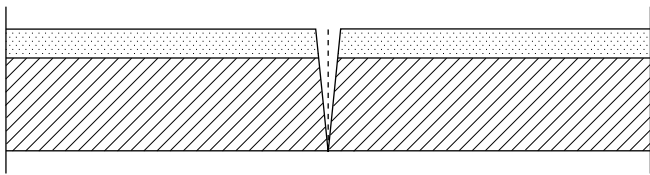

WE RECTIFY THE TILES WITH A SLIGHTLY DIAGONAL CUT, ALLOWING FOR FLUSH LAYING:

- laying without cracks
- makes it easier for the grout to penetrate

LA RECTIFICATION DES CARREAUX PRÉVOIT UNE COUPE AVEC UN LÉGER BIAIS POUR FACILITER LA POSE À JOINTS RÉDUITS :

- LES BORDS DES CARREAUX SONT MOINS EXPOSÉS À DES ÉCLATS
- LE MORTIER JOINT PÉNÈTRE PLUS FACILEMENT

RECTIFICAMOS LAS LOSAS CON UN CORTE LIGERAMENTE INCLINADO PARA PERMITIR LA COLOCACIÓN UNIDA:

- COLOCACIÓN SIN ASTILLADOS
- PENETRACIÓN FACILITADA DEL MORTERO DE REJUNTADO

WIR SCHLEIFEN DIE FLIESEN MIT EINEM LEICHT GENEIGTEN SCHNITTWINKEL, UM SIE NEBENEINANDER VERLEGEN ZU KÖNNEN:

- VERLEGEN OHNE ANGESCHLAGENEN RÄNDER
- LEICHTERES EINDRINGEN DER FUGENMASSE

МЫ ВЫРАВНИВАЕМ КРАЯ ПЛИТКИ, ОБРЕЗАЯ ИХ ПОД ЛЕГКИМ НАКЛОНОМ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЬ БЕСШОВНУЮ УКЛАДКУ:


- УКЛАДКА БЕЗ НЕРОВНОСТЕЙ
- БЕСПРЕПЯТСТВЕННОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ ШТУКАТУРКИ

PEZZI SPECIALI / TRIMS

WALL TILES

PIÈCES SPÉCIALES / FORMTEILE /

PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ



1 x 30,5 cm spigolo



1 x 1 cm angolo esterno spigolo

Lumina Stone

WALL TILES

30,5x91,5
12"x36"

SPESSORE 8,5 mm
THICKNESS 8,5 mm

SPESSORE 3D 10,5 mm
3D THICKNESS 10,5 mm

RT / rettificato - rectified



Lumina Stone Light 30,5x91,5 RT

V1
①



Lumina Stone Grey 30,5x91,5 RT

V1
①



Lumina Stone Edge Light 30,5x91,5 RT

V1
②



Lumina Stone Edge Grey 30,5x91,5 RT

V1
②



Lumina Stone Rock Light 30,5x91,5 RT

V1
②



Lumina Stone Rock Grey 30,5x91,5 RT

V1
②

Lumina Stone Light
Spigolo 1x30,5 RT ③

A.E. Spigolo
1x1 ④

Lumina Stone Grey
Spigolo 1x30,5 RT ③

A.E. Spigolo
1x1 ④



Lumina Stone Beige 30,5x91,5 RT

V1
①



Lumina Stone Edge Beige 30,5x91,5 RT

V1
②



Lumina Stone Rock Beige 30,5x91,5 RT

V1
②



Lumina Stone Flower Beige 30,5x91,5 RT

V1
①

Lumina Stone Beige
Spigolo 1x30,5 RT ③

A.E. Spigolo
1x1 ④

MOSAICO ANTICATO



fOMR Lumina Stone Light
Mosaico Anticato
30,5x30,5 ⑤



fOMQ Lumina Stone Grey
Mosaico Anticato
30,5x30,5 ⑤



fOMP Lumina Stone Beige
Mosaico Anticato
30,5x30,5 ⑤



1,7 x 1,7 cm



fOMO Lumina Stone Light
Brick Mosaico Anticato
30,5x30,5 ⑤



fOMN Lumina Stone Grey
Brick Mosaico Anticato
30,5x30,5 ⑤



fOMM Lumina Stone Beige
Brick Mosaico Anticato
30,5x30,5 ⑤



1,2 x 2,4 cm



fOML Lumina Stone Light
Brick Macromosaico Anticato
30,5x30,5 ⑤



fOMK Lumina Stone Grey
Brick Macromosaico Anticato
30,5x30,5 ⑤



fOMJ Lumina Stone Beige
Brick Macromosaico Anticato
30,5x30,5 ⑤



2,4 x 4,8 cm



Lumina Cromo Black Listello 1,5x91,5 RT ③

AE Listello
1x1,5 ④



Lumina Satinato Black Listello 1,5x91,5 RT ③

AE Listello
1x1,5 ④



Lumina Cromo Silver Listello 1,5x91,5 RT ③

AE Listello
1x1,5 ④



Lumina Satinato Copper Listello 1,5x91,5 RT ③


AE Listello
1x1,5 ④



Lumina Satinato Silver Micromatita 0,7x91,5 RT ③



Lumina Cromo Silver Micromatita 0,7x91,5 RT ③



Lumina Satinato Fumé Micromatita 0,7x91,5 RT ③

WALL/FLOOR

WALL	LUMINA STONE	 LIGHT	 GREY	 BEIGE
FLOOR	FAPNEST	TUTTI I COLORI ALL COLOURS	 BROWN  NATURAL  MAPLE  OAK	 NATURAL  OAK  SILVER
	MILANO&FLOOR	TUTTI I COLORI ALL COLOURS	 CORTEN	 BEIGE  CORTEN
UTILIZZARE STUCCHI IN TINTA / USE MATCHING GROUTS				

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
①	1 Box	1,395	5	20,60	42
②	1 Box	1,116	4	18,90	42
③	1 Box	-	5	-	-
④	1 Box	-	4	-	-
⑤	1 Box	0,558	6	7,20	-

WallIPEC
Classification WallIPEC
Seul le site du CSTB
fait foi, pour vérifi-
er les classements
indiqués, merci de
consulter le site
[https://evaluation.
cstb.fr/](https://evaluation.cstb.fr/)

Wall Tiles - Standard ISO 13006 (EN 14411) Annex L Group BIII, E_v > 10%

Pasta Bianca. / White body. / Weißscherbiger. / Pâte blanche. / Pasta blanca. / Белый глины.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			NORME STANDARDS NORMES NORMEN NORMAS НОРМЫ	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED VALEUR PRESCRITE NORMVORGABE VALOR PRESCRITO ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ EN 14411 - ISO 13006 BIII (GL)	VALORE MEDIO FAP • AVERAGE FAP RATING VALEUR MOYENNE FAP DURCHSCHNITTSWERT FAP VALOR MEDIO FAP СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ FAP BIII (GL)	
				NON RETTIFICATO - NOT RECTIFIED	RETTIFICATO - RECTIFIED	TUTTI I FORMATI - ALL SIZES
DIMENSIONI SIZES DIMENSIONS GRÖSSEN DIMENSIONES РАЗМЕРЫ		Lunghezza e larghezza Length and width / Dimensions des côtés / Seitenlänge / Largo y ancho / Длина и ширина	ISO 10545-2	± 0,6%, max 2 mm	± 0,3%, max 1 mm	Conforme In accordance
		Spessore Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина		± 10%, max 0,5 mm	± 10%, max 0,5 mm	Conforme In accordance
		Ortogonalità ** Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональность		± 0,5%, max 2 mm	± 0,3%, max 1,5 mm	Conforme In accordance
		Rettilinearità degli spigoli Straightness of the edges / Equerrage des angles / Kantengeradheit / Rectilinearidad de las aristas / Прямолинейность углов		± 0,5%, max 1,5 mm	± 0,3%, max 0,8 mm	Conforme In accordance
		Planarità Flatness / Planéité / Oberflächenqualität / Planicidad / Плоскостность		± 0,5%, max 2 mm	± 0,4%, max 1,8 mm	Conforme In accordance
		Aspetto della superficie % senza difetti nel lotto di prova Quality of the surface Faultless % within the sample lot / Qualité de la surface % sans défauts dans le lot d'essai / Oberflächenqualität % an fehlerfreien Fliesen im Prüfbett / Aspecto de la superficie % sin defectos en el lote de prueba / Вид поверхности % без брака в пробной партии		≥ 95%		Conforme In accordance
STRUTTURA STRUCTURE STRUCTURE STRUKTUR ESTRUCTURA СТРУКТУРА		Assorbimento d'acqua - valore medio % Water absorption - average value % / Absorption d'eau - valeur moyenne % / Wasseraufnahme - Durchschnittswert % / Absorción de agua - valor medio % / Водопоглощение Среднее значение %	ISO 10545-3	> 10%		Conforme In accordance
		Sforzo di rottura Breaking strength / Force de rupture / Bruchlast / Esfuerzo di ruptura / Усилие на излом	ISO 10545-4	S ≥ 600 N		Conforme In accordance
		Resistenza alla flessione Bending strength / Résistance à la flexion / Biegefestigkeit / Resistencia a la flexión / Прочность при изгибе		R≥ 12 N /mm²		Conforme In accordance
SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSEL CHOQUES TÉRMICOS ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПЕРЕПАДЫ		Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance / Resistance aux variations thermiques / Temperaturwechselbeständigkeit / Resistencia a las diferencias de temperatura / Сопротивление температурным перепадам	ISO 10545-9	Conforme In accordance		Conforme In accordance
SUPERFICIE SURFACE SURFACE OBERFLÄCHE SUPERFICIE ПОВЕРХНОСТЬ		Resistenza al cavillo Crazing resistance / Résistance aux craquelures / Haarriß-Beständigkeit / Resistencia al cuarteado / Сопротивляемость образованию кракелюров	ISO 10545-11	Conforme In accordance		Conforme In accordance
		Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts / Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux adjuvants pour piscines / Beständigkeit gegen Haushaltchemikalien und Badewasserzusätze / Resistencia a los productos químicos de uso domestico o productos para la piscina / Сопротивляемость химическим средствам домашнего применения и добавкам для бассейна.	ISO 10545-13	B Min.		Conforme In accordance
		Resistenza a basse concentrazioni di acidi ed alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis / Résistance aux acides et aux alcalis à basse concentration / Beständigkeit gegen niedrigkonzentrierte Säuren und Laugen / Resistencia a concentración baja de ácidos y álcali / Сопротивляемость кислотам и щелочам низкой концентрации		Metodo di prova disponibile Test method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode / Método de prueba disponible / Доступный метод испытания		LB Min.
				Resistenza alle macchie Stain resistance / Résistance aux taches / Baständigkeit gegen Fleckenbildung / Resistencia a las manchas / Стойкость к загрязнению	ISO 10545-14	MINIMUM CLASS 3

* Valore medio dei test condotti negli ultimi 24 mesi. Average rating of tests conducted during the last 24 months. Durchschnittswert der in den letzten 24 Monaten durchgeführten Tests. Valeur moyenne des essais menés au cours des 24 derniers mois. Valor medio de las pruebas llevadas a cabo en los últimos 24 meses. Среднее значение испытаний, проведенных в течение последних 24 месяцев.

** Per piastrelle rettangolari, che abbiano il lato maggiore L ≥ 60 cm, e rapporto tra i lati ≥ 3, la misurazione della ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto. For oblong tiles with L ≥ 60 cm and ratio length/width LW ≥ 3, measurement of rectangularity only on short edges

La classificazione V-Shade indica il livello di stonalizzazione del prodotto, classificato da V0 a V4.

The V-Shade classification indicates the level of shading of the product, ranked from V0 to V4.

V0

Nessuna
None
Aucune
Keine
Ninguna
нулевой

V1

Leggera
Light
Légère
Leicht
Ligera
Низкий

V2

Moderata
Moderate
Modérée
Mäßig
Moderada
Средний

V3

Alta
High
Élevée
Hoch
Alta
Значительный

V4

Forte
Very High
Forte
Stark
Fuerte
Высокий

Le classement V-shade indique le niveau de mouvement chromatique au sein d'un produit. Il va de V0 à V4.

Die V-Shade-Einstufung gibt die Farbunterschiede zwischen Fliesen einer Kollektion an, die Kate-gorien sind V0 bis V4.

La clasificación V-Shade indica el nivel de destonación del producto, clasificado de V0 a V4.

Согласно классификации V-Shade, указывающей на уровень цветовой неоднородности изделия, нашей плитке были присвоены значения от V0 до V4.

Per tutte le istruzioni di posa, pulizia e smaltimento, consultare il sito www.fapceramiche.com alla sezione Faq. For full instructions on installation, cleaning and disposal, consult the FAQ section on the www.fapceramiche.com. Pour toutes les instructions de pose, de nettoyage et d'élimination, consultez le site www.fapceramiche.com à la section FAQ. Für alle Anweisungen für das Verlegen, Reinigen und Entsorgen besuchen Sie bitte die Website www.fapceramiche.com im Bereich FAQ. Puede consultar todas las instrucciones de colocación, limpieza y eliminación en la sección de preguntas frecuentes (FAQ) del sitio web www.fapceramiche.com. Для любой информации по укладке, очистке и утилизации посетите страницу Частых Вопросов на сайте www.fapceramiche.com.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Die Farben und die ästhetischen Eigenschaften der in diesem Katalog abgebildeten Produkte sind als reine Richtwerte zu betrachten. Les coloris et les caractéristiques esthétiques des références illustrées dans le catalogue sont donnés à titre purement indicatif. Los colores y las características ópticas de los materiales ilustrados en este catalogo deben ser mirados como indicaciones meras. Цвета и эстетические характеристики описанных в настоящем каталоге материалов являются только ориентировочными.

Fap ceramiche si riserva di apportare modifiche e/o eliminare senza preavviso i prodotti declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche. Fap ceramiche can change the indicated products without notice declining any responsibility for direct or in direct damage that depend on these changes. Fap ceramiche se réserve le droit de modifier sans préavis les produits indiqués et décline toute responsabilité pour dommages directs ou indirects dus à éventuelles modifications. Fap Ceramiche se reserva la facultad de modificar los productos sin preaviso, declinando cualquier responsabilidad por daños directos o indirectos que dependan de estos cambios. Fap ceramiche kann die genannten Produkten ändern ohne Voranmeldung und lehnt dabei jegliche Verantwortung für die davon abhängenden direkten oder indirekten Schäden ab. Компания "Fap ceramiche" сохраняет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления, снимая с себя всякую ответственность за связанный с этими изменениями прямой или косвенный ущерб.

Fap ceramiche - 4th edition October 2025 - 1st edition March 2019

È vietata la riproduzione anche parziale dell'opera in tutte le sue forme.
Reproduction of this printed catalogue, even partially, is prohibited.



17889-1
Certified by DNV





Via Ghiarola Nuova, 44 - 41042 Fiorano Modenese (MO) Italy
tel. +39 0536 837511 - fax +39 0536 837532 - fax estero +39 0536 837542
www.fapceramiche.com - info@fapceramiche.com

