



SAND STONE

STONE TALES

COMPACT

COLLECTION CATALOGUE

unicomstarker®

SAND STONE
60 x 90_60 x 60_30 x 60 - 24" x 36" - 24" x 24" - 12" x 24"



SIZES & DECORS



60 X 120
 24" X 48"
RETTIFICATO 66

60 X 90
 24" X 36"
RETTIFICATO 69


60 X 60
 24" X 24"
RETTIFICATO 54

30 X 60
 12" X 24"
RETTIFICATO 51

30 X 60
 12" X 24"
PLANK 29

30 X 30
 12" X 12"
MOSAICO 115

PEZZI SPECIALI SPECIAL ITEMS PIÉCES ESPECIALES FORMTEILE

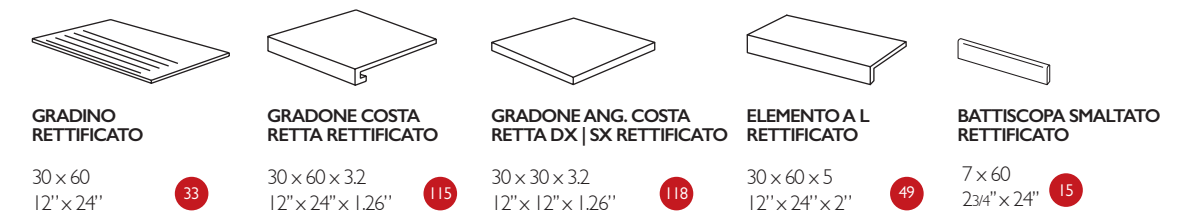

SAND STONE		spessore	pezzi/sc	mq/sc	kg/sc	sc/pl	mq/pl	kq/pl
mm inch		thickness	pcs/box	sqm/box	kgs/box	box/pal	sqm/pal	kgs/pal
60x120 24"x48"	rettificato	10	2	1.44	14.75	32	46.08	944.00
60x90 24"x36"	rettificato	10	2	1.08	22.05	48	51.84	1058.40
60x60 24"x24"	rettificato	10	3	1.08	21.35	40	43.20	854.00
30x60 12"x24"	rettificato	10	6	1.08	21.28	40	43.20	851.20
30x30 12"x12"	mosaico		11	0.99	18.00	36	35.64	648.00
30x60 12"x24"	plank		5		20.00			
7x60 3"x24"	battiscopa smalt rett.		12		11.40			
30x60 12"x24"	gradino rettificato		8		31.60			
30x60 12"x24"	gradone costa retta rett.		4		19.40			
30x30 12"x12"	gradone ang. costa retta rett.		2		4.40			
30x60 12"x24"	elemento a L		4		17.20			

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARATERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

	ISO 10545-3	assorbimento d'acqua water absorption	< 0.5%	NATURALE	DIN5 1097 DIN5 1130	coefficiente d'attrito (scivolosità) dynamic coefficient of friction (slipperiness)	A R10
	ISO 10545-4	resistenza alla flessione breaking strength	35 N/mm ²		ANSI A 137.1 DCOF BOT 3000 E		> 0.42
	ISO 10545-13	resistenza agli acidi resistance to acid	GLA			variazioni cromatiche color shade variations	V3 var. moderata V3 moderate var.
	ISO 10545-12	resistenza al gelo frost resistance	resiste frost proof		ISO 10545-2	planarità surface flatness	± 0.5%
	ISO 10545-14	resistenza alle macchie stain resistance	4			ortogonalità orthogonality	± 0.6%
		spessore thickness	10 mm				

SAND STONE
60 x 120 - 24" x 48"